



## Οδηγίες Εγκατάστασης

### Φίλτρο νερού κάτω πάγκου AQ-5300+

# Πριν την Εγκατάσταση

Βγάλτε το σύστημα από το κουτί και ελέγξτε ότι όλα τα περιεχόμενα της συσκευασίας περιλαμβάνονται. Βλ. δεξιά εικόνα

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του νερού έχει κλείσει πριν την εγκατάσταση. Μετακινήστε τυχόν αντικείμενα που υπάρχουν κάτω από το νεροχύτη. Τοποθετήστε μία μικρή λεκάνη για να συγκεντρώσετε μικρές ποσότητες νερού που τυχόν θα πέσουν κατά τη σύνδεση των σωληνώσεων.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο: AQ-5300+

Φίλτρο αντικατάστασης: AQ-5300+R

Ρυθμός ροής: 0,72 gpm (2,7 lpm)

Χωρητικότητα φίλτρου: 800 γαλόνια (3.028 λίτρα)

Εύρος πίεσης: 2 - 5.50bar (20 - 80 psi)

Εύρος θερμοκρασίας: (4.44 - 32.2°C)



Ελεγμένο & πιστοποιημένο από τον NSF έναντι των προτύπων NSF/ANSI 42, 53, 401 & του πρωτοκόλλου NSF P473. Ανατρέξτε Performance Data Sheet & [www.nsf.org](http://www.nsf.org).

## Περιεχόμενα

- |                                        |                                      |                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A</b> Μονάδα φίλτρου AQ-5300+       | <b>G</b> Ροδέλα στεγανοποίησης (1)   | <b>M</b> Ορειχάλκινο παξιμάδι (1)      |
| <b>B</b> Βοηθητική βρύση Chrome (1)    | <b>H</b> Παξιμάδι σταθεροποίησης (1) | <b>N</b> Ορειχάλκινο ένθετο σωλήνα (1) |
| <b>C</b> Φυσίγγια φίλτρων (3)          | <b>I</b> Μπαταρία (1)                | <b>O</b> Ορειχάλκινος σύνδεσμος (1)    |
| <b>D</b> Βίδες με ούπατ (2)            | <b>J</b> Παξιμάδι χρωμίου (1)        | <b>P</b> Σωλήνας νερού (Δε φαίνεται)   |
| <b>E</b> Ροδέλα βρύσης - καουτσούκ (1) | <b>K</b> Πλαστικό κολάρο (2)         |                                        |
| <b>F</b> Ανυψωτήρας βρύσης (1)         | <b>L</b> Πλαστικό ένθετο σωλήνα (1)  |                                        |



## Προετοιμασία εγκατάστασης

Διαβάστε ολόκληρο τον «οδηγό» πριν εγκαταστήσετε το σύστημα φίλτρου.

### Συνιστώμενα εργαλεία εγκατάστασης

- Τρυπάνι μεταβλητής ταχύτητας + 7/32" (6mm)
- Ρυθμιζόμενο κλειδί
- Μεζούρα
- Αλφάδι
- Σταυροκατσάβιδο
- Σφυρί

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα που αναφέρονται. Εάν κάποιο εξάρτημα λείπει ή έχει καταστραφεί, επικοινωνήστε μαζί μας ή με έναν επαγγελματία υδραυλικό.

Εκτιμώμενος χρόνος εγκατάστασης: 45 λεπτά

Η εγκατάσταση της βοηθητικής βρύσης (Chrome), απαιτεί διατήρηση του πάγκου διαμέτρου τουλάχιστον 1/2" (13 mm) - εφόσον δεν έχετε υπάρχουσα οπή στο νεροχύτη σας - (π.χ. dispenser σαπουνιού). Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο εγκατάστασης προτού επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το σύστημα. Δεν συνιστάται για άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τα υδραυλικά! Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερώτηση ή χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας ή με έναν επαγγελματία υδραυλικό.


# Εγκατάσταση



**1** Κλείστε την παροχή του κρύου νερού & αποσυνδέστε την γραμμή.



**2** Συνδέστε τον σύνδεσμο «ορείχαλκο» στην παροχή σας (περιέχεται στην συσκευασία) & σφίξτε τη γραμμή στο σύνδεσμο, χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.

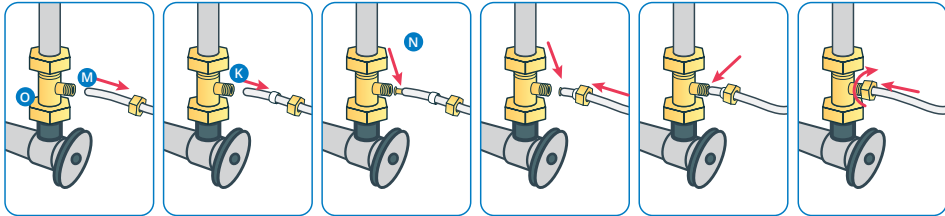


**3** Προσαρμόστε το λευκό σωλήνα 3/8" στον ειδικό σύνδεσμο σύμφωνα με τις ως άνω εικόνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενώ κρατάτε τον λευκό σωλήνα στη θέση του μέσα στον σύνδεσμο, σφίξτε το παξιμάδι «Μ» για να συμπιέσετε το πλαστικό περίβλημα «Κ». Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να εξασφαλίσετε πλήρη σφράγιση. Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο.




**4** Εγκατάσταση βοηθητικής βρύσης:

Ακολουθήστε την κάτωθι εικόνα. Σφίξτε το παξιμάδι «Η» για να σταθεροποιηθεί η βοηθητική βρύση.

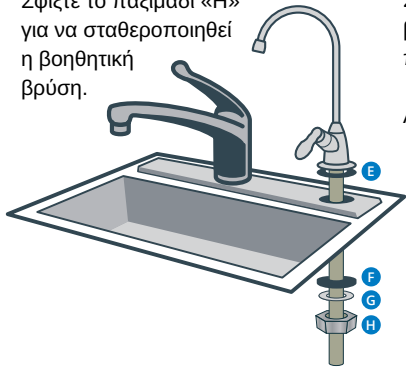

**5** Σύνδεση βοηθητικής βρύσης:

Συνδέστε το σωλήνα εξόδου 1/4" σύμφωνα με τις κάτωθι εινόνες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενώ κρατάτε τον λευκό σωλήνα μέσα στην οπή της βρύσης, σφίξτε το παξιμάδι «Μ» για να συμπιέσετε το πλαστικό περίβλημα «Κ». Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να εξασφαλίσετε πλήρη σφράγιση. Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο.

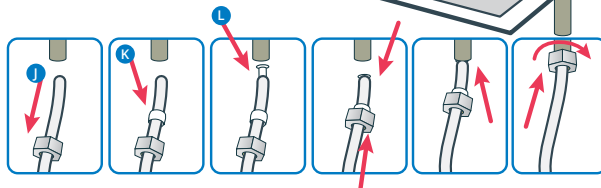


**6** Επιλέξτε που θα εγκατασταθεί το φίλτρο. Χρησιμοποιήστε τις οπές στερέωσης που βρίσκονται στο πίσω μέρος της μονάδας για να σημειώσετε τις βίδες τοποθέτησης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφήστε ένα διάστημα τουλάχιστον 15 cm ανάμεσα στο φίλτρο και το πάτωμα, για να γίνεται εύκολη αντικατάσταση των ανταλλακτικών φυσιγγίων.



**7** Με το τρυπάνι 7/32" (6mm) ανοίξτε τρύπες, σε τοιχοποιία (χρήση ούπατ) ή για να κάνετε υποδοχές για τις βίδες, σε πλαϊνό ντουλαπιού. Τραβήξτε την προστατευτική μεμβράνη από τη θήκη της μπαταρίας. Το κόκκινο LED θα πρέπει να αναβοσβήνει και να ηχεί πέντε (5) φορές για να μας υποδείξει ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά.


**8** Συνδέστε τα φυσιγγία στο κάτω μέρος της μονάδας, πιέζοντας & στρέφοντας τα προς τα δεξιά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για τη σωστή σειρά επιλέξτε τους αντίστοιχους χρωματισμούς, όπως φαίνεται στην εικόνα.

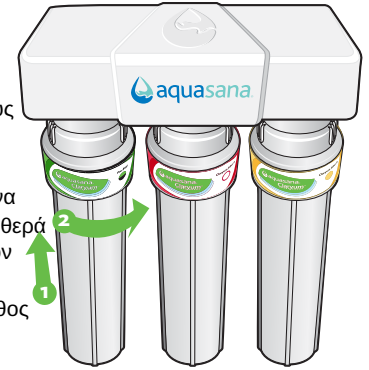

**9** Πιέστε το άκρο του σωλήνα 3/8" (παροχή νερού) μέχρι να τερματίσει στην είσοδο του συστήματος, κρατώντας σταθερά τη μονάδα. Εφαρμόστε την ίδια τακτική αντίστοιχα κα ιγια τον σωλήνα 1/4" που συνδέεται με τη βοηθητική σας βρύση. Χρησιμοποιήστε το διάγραμμα κάτω δεξιά σημειώστε το βάθος του σωλήνα για να βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί εντελώς. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: οι σωλήνες να κουμπώσουν εντελώς, ώστε να μην υπάρχει διαρροή.



Βάθος εισαγωγής του σωλήνα (πραγματικό μέγεθος)

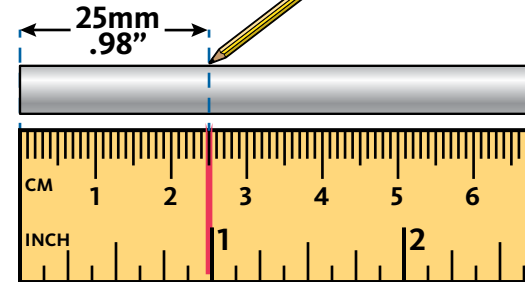

**10** Ανοίξτε τη βρύση του κρύου και στη συνέχεια την παροχή του νερού. Αν παρατηρήσετε διαρροές σφίξτε τους συνδέσμους περισσότερο. Αφήστε το νερό να τρέξει για 10 λεπτά για να ξεπλυθεί & να απομακρυνθεί ο εγκλωβισμένος αέρας. Εφόσον διαπιστώσετε στεγανότητα στην όλη εγκατάσταση, το φίλτρο είναι έτοιμο προς χρήση.



## Προφυλάξεις:

- Το φίλτρο προορίζεται για χρήση με κρύο νερό μόνο!
- Εάν αντιμετωπίσετε διαρροή στη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα, αποσυνδέστε και τοποθετήστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Η Ασπίδα Ζωής δε φέρει ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις.
- Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με τους κρατικούς και τοπικούς νόμους.
- Εγγύηση προϊόντος: 2 έτη. Η Ασπίδα Ζωής εγγυάται όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών υλικών.
- Μην ακυρώνετε την Εγγύηση: Αυτό το σύστημα έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για χρήση με γνήσια ανταλλακτικά της Aquasana συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων αντικατάστασης και όλων των υλικών (σωλήνες, βαλβίδα εκτροπής κλπ.).
- Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά από άλλους κατασκευαστές, ενδέχεται να προκύψει βλάβη ή αστοχία του συστήματος & απώλεια επιδόσεων μείωσης ρύπων.
- Η χρήση ΜΗ γνήσιων ανταλλακτικών ακυρώνουν την εγγύηση της Μονάδας Aq-5300+.



**Να μη χρησιμοποιείται όπου το νερό είναι μικροβιολογικά μη ασφαλές ή σε νερό άγνωστης ποιότητας χωρίς επαρκή απολύμανση πριν ή μετά τη χρήση του συστήματος.**

Aquasana, Inc.  
6310 Midway Road  
Haltom City, Texas 76117  
866.662.6885 USA  
877.332.7873 Canada  
www.aquasana.com

## Φροντίδα και Συντήρηση

Για να καθαρίσετε τη μονάδα φίλτρου, σκουπίστε την εξωτερικά με ένα υγρό πανί

Μόλις η μονάδα καλύψει το 95% των δυνατοτήτων της (περίπου κάθε 6 μήνες), ο συναγερμός θα ηχησει και θα αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι, όταν ρέει νερό. Ο συναγερμός θα συνεχίσει για 15 δευτερόλεπτα αφού απενεργοποιηθεί το νερό. Αλλάξτε την μπαταρία κάθε φορά που αντικαθιστάτε τα φίλτρα σας. Η μπαταρία περιλαμβάνεται στα φυσίγγια αντικατάστασης.

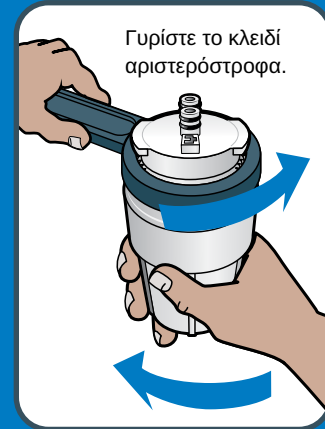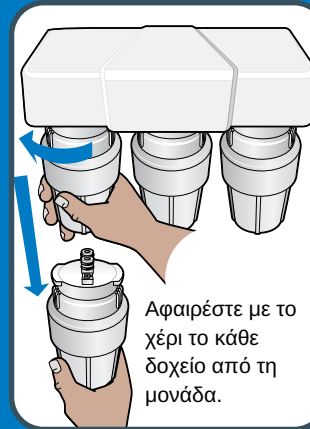

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για να αφαιρέσετε ή να σφίξετε τα δοχεία. Η υπερβολική σύσφιξη μπορεί να προκαλέσει ζημιά και διαρροή. Σφίξτε μόνο με το χέρι.

